VIGTIGT!!

Skyl kalkfilter før brug

Et nyt kalkfilter kan indeholde små sorte partikler fra aktivt kul – dette er helt normalt. For at undgå, at de kommer ind i systemet, skal filteret skylles igennem:

1. **Tjek først, at bunden af patronen er ordentligt skruet på.** Hvis ikke, så skru den til og efterspænd.

2. **Skru omskiftningsventilen på afgangen fra afkalkningsfilteret.** Skub den hvide slange ind i ventilen.

3. **Drej håndtaget på omskiftningsventilen, så det peger mod den hvide slange.** Placer slangen i en spand.

4. **Åbn for det kogende vand** ved at dreje på håndtaget på venstre side.

5. **Lad vandet løbe ud af den hvide slange i mindst 5 minutter, indtil det bliver klart.**

6. **Drej håndtaget tilbage, så det peger mod kalkfilteret.**

Derefter kan systemet bruges som normalt. Husk at tjekke for utætheder ved filteret én gang til. Se bagsiden for illustrationer og link til en videoguide.

Videoguide

Scan QR-kode eller gå til link:
https://www.youtube.com/shorts/NyfwL3QoVr0
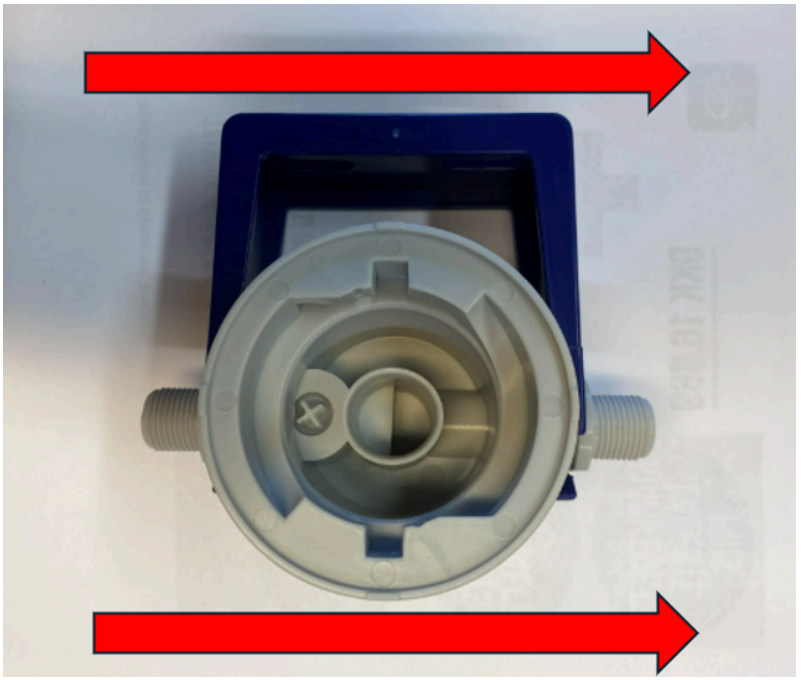
Vandløbsretning på K7 kalkfilter