TAURUS 3-1
FLEX-B

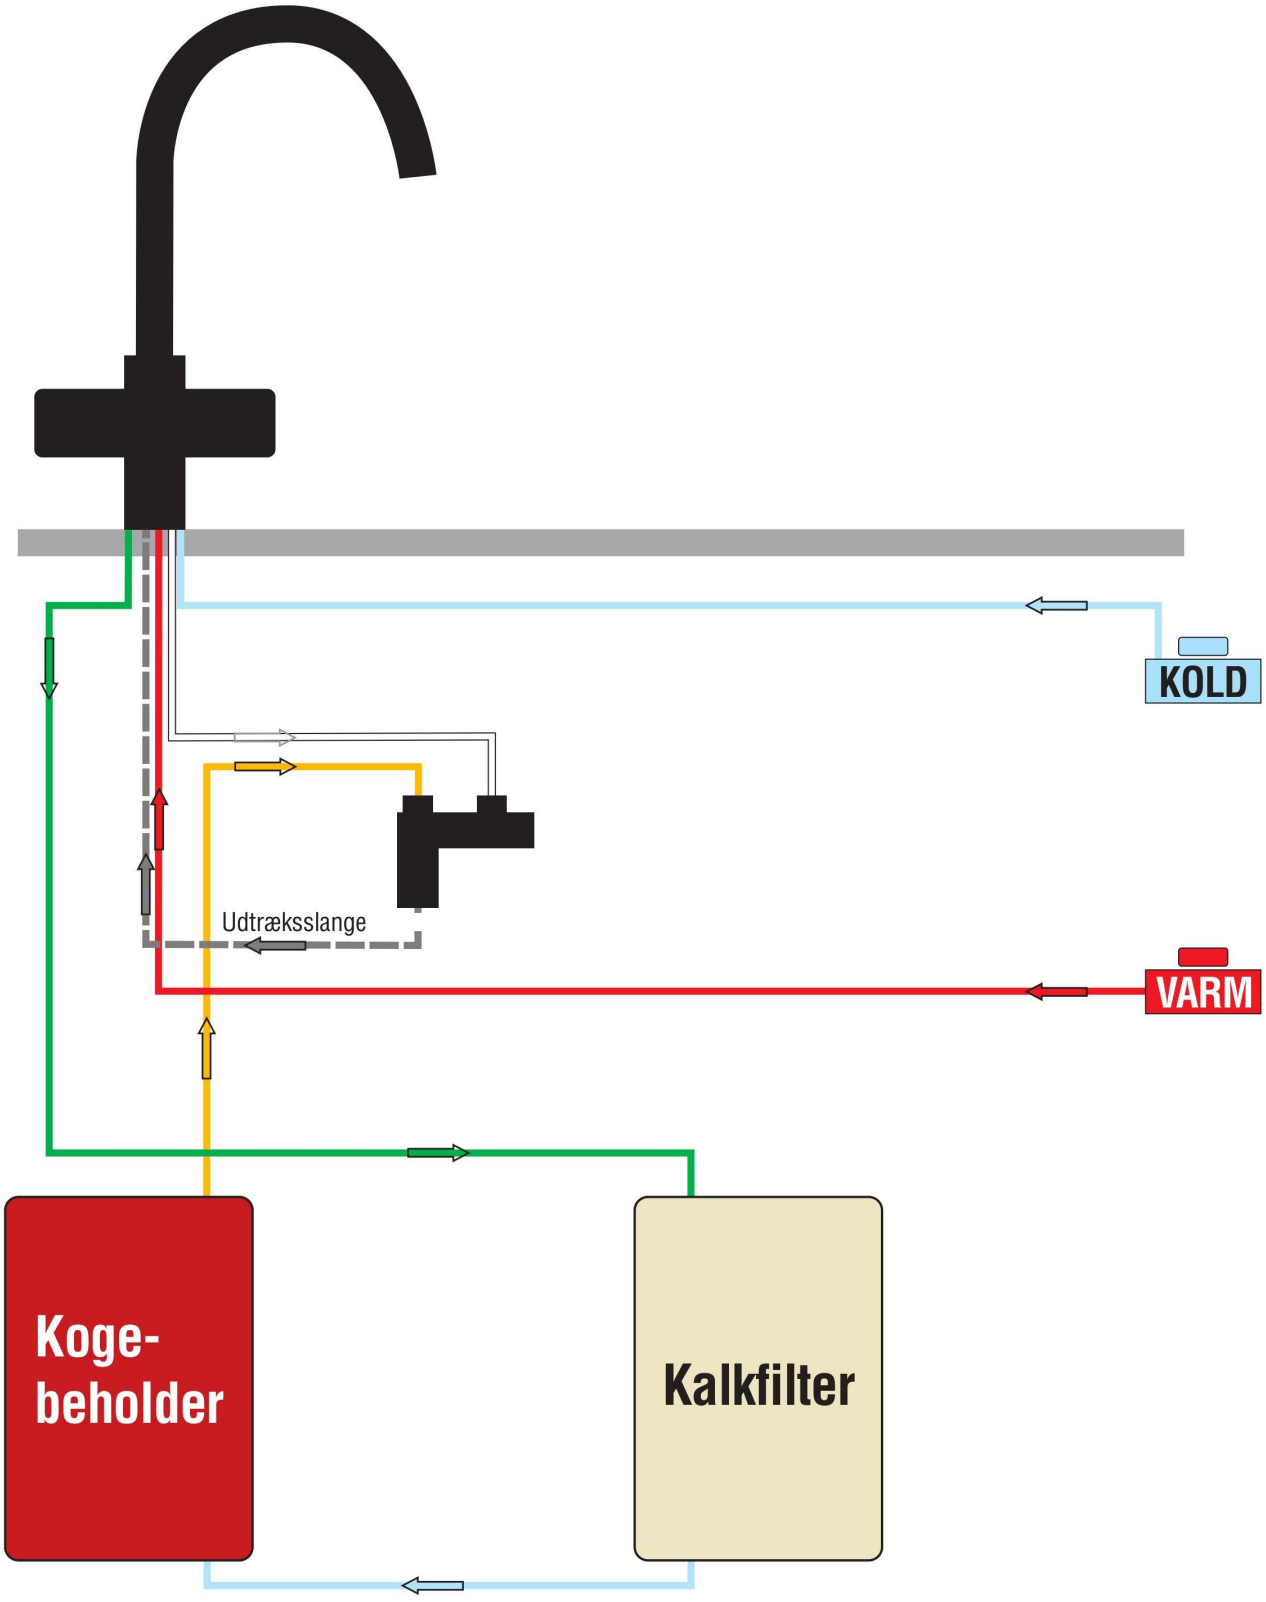

MONTERINGSVEJLEDNING

TAURUS 3–1 FLEX B MED KOGENDE VAND

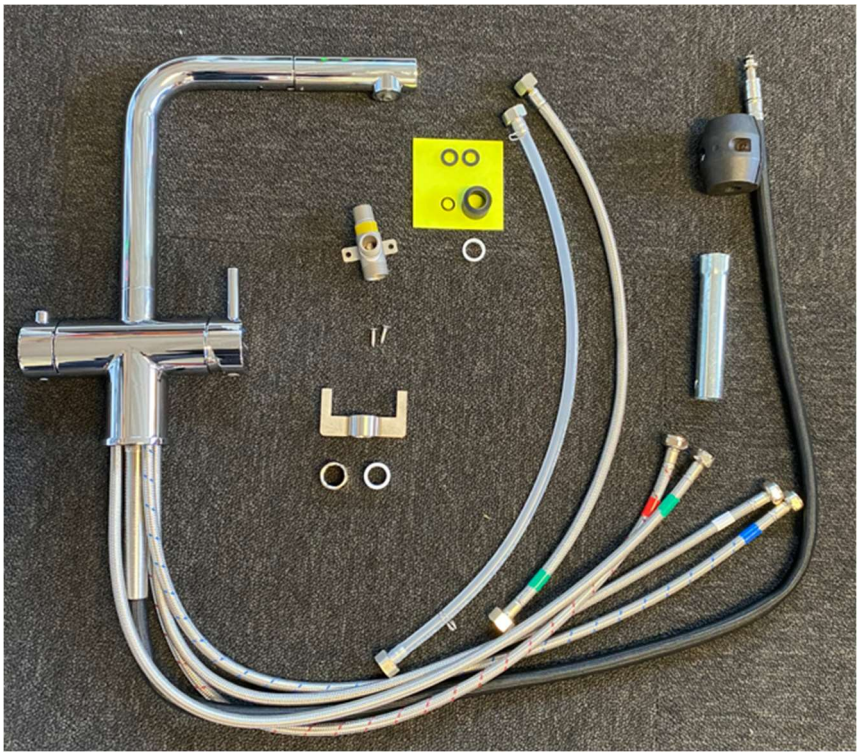

1. Kontroller at alle dele er i kassen som vist på billedet.
   Husk at skylle vandrørene igennem, før du monterer din Taurus vandhane. Dette sikrer optimal funktion og forhindrer tilstopning.

2. Efterspænd alle slanger i bunden af vandhanen med hånden uden værktøj.
   Før alle slanger samt gevindstangen igennem hullet i bordpladen.

3. Før gaflen gennem gevindstangen med de to ben vendt opad.
   Skru den børstede stålmøtrik på gevindstangen og fastgør den med det medfølgende værktøj.
   Skru den hvide møtrik på gevindstangen.

4. Monter blå slange fra vandhanen på koldt vand ballofixen.
   Monter rød slange fra vandhanen på varmt vand ballofixen.
   <u>Husk at holde kontra på slangerne.</u>

5. Sæt gummipakningerne ind i slangestudserne ved begge ender af den gennemsigtige gummislange.
   Afmonter forskruningen på den gule tilslutning.
   Skru gummislangen på den gule tilslutning på varmtvandsbeholderen.
   Skru fordelerstykket på den anden ende af gummislangen.

6. Fastmonter fordelerstykket ved siden af skabet, så gummislangen vender opad.
   Før udtrækksslangen igennem den sorte manchet som vist. Gevindet på slangen skal vende mod enden af slangen.
   Monter de hvide og sorte ringe som vist på slangen.
   Skub udtrækksslangen ind i fordelerstykket.
   Smør eventuelt pakningerne med madolie, hvis det går for stramt.
   Fastmonter udtrækksslangen på fordelerstykket ved at skrue manchetten på fordelerstykket.
   Monter den hvide slange fra vandhanen på fordelerstykket i henhold til farvekoderne.
   <u>Husk at holde kontra på slangerne.</u>

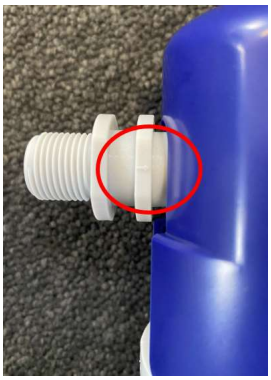

7.
Monter vægholderen på siden af skabet.
Monter K7 kalkfilter på vægholderen.
Bemærk de små pile på studserne, der indikerer vandløbsretningen.
Monter den grønne slange fra vandhanen på indgangen til kalkfilteret. HUSK at holde kontra på slangen.
Monter den 500mm grønne slange på afgangen fra kalkfilteret.
Begge slanger må ikke overspændes.
Sørg for at der ikke er knæk på slangerne.

8. Monter den grønne slange fra vandhanen på den grønne tilslutning på varmtvandsbeholderen. Husk at holde kontra på slangen og metalstudsen ovenpå den grønne omløber som vist. (Varmtvandsbeholderen kan eventuelt hænges op.)

9. Monter vægtlodet på udtrækslangen fra vandhanen. Søg for vægten frit kan køre op og ned.

   OBS: Slangen må ikke strammes for meget af vægten, da det ellers vil give for lavt vandtryk og få vandhanen til at dryppe når vandet opvarmes i beholderen.

10. Luk op for ballofixen.
    Gennemgå alle samlinger og tjek for lækager.
    Åbn **langsomt** for kogende vand ved at dreje på håndtaget på venstre side, indtil der ikke længere er luftbobler i vandet, der løber ud af vandhanen.
    Lad vandet løbe i mindst 5 minutter, så kalkfilteret bliver skyllet grundigt.
    Tjek for eventuelle lækager, mens du venter.
    Luk for kogende vand.

11. Når du lukker for det kogende vand, vil du kunne se, at vandet løber tilbage i beholderen gennem den gennemsigtige gummislange inden for et par sekunder. Hvis det ikke sker, så tjek, om der er et knæk på gummislangen eller udtræksslangen. Løsn eventuelt vægtlodet på slangen lidt.

.

12. Sæt stikket i.
    Tænd varmtvandsbeholderen.
    Knappen skal sættes til 98 grader.
    Efter cirka 15 min. vil lampen til venstre lyse grønt og vandet er varm og klar til brug.

13. Udfyld installationsdatoen på labelen foran kalkfilterpatronen.

    Udfyld den forventede udskiftningsdato på labelen foran kalkfilterpatronen. Denne dato kan du beregne ved hjælp af det medsendte vandkort.

OBS !

- **Stikket må ikke afmonteres, i givet fald bortfalder garantien.**
- Slangerne til og fra beholderen må max. forlænges med 500 mm.
- Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Der skal bruges nye slanger.
- Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen og ligeledes dagen efter.
- Holdbarheden af kalkfilterpatron på vandkortet regnes efter et gennemsnitligt forbrug på 2 liter pr. dag.
- Brushoved skal skrues af og rengøres og afkalkes jævnligt for at undgå korrosion.

Afkalkningsprocedure:

Vigtigt: Tag stikket ud og lad beholderen køle af.

Brug 10% eddikesyre til afkalkning. (andet kan skade beholderen)

1. Afmonter slanger på den gule og grønne tilslutning.

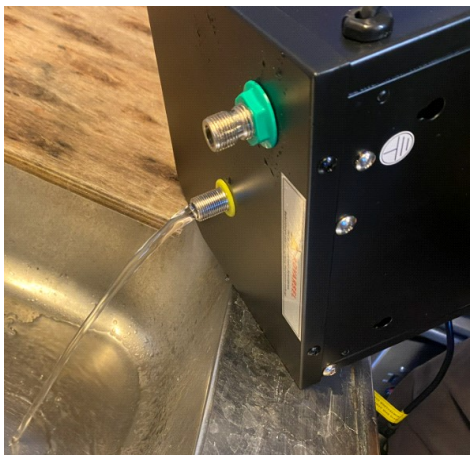

2. Tøm beholderen for vand som vist på billedet.

3. Brug den medsendte tragt til at hælde ca. 2,5 liter 10% eddikesyre i beholderen. Lad eddikesyren stå i beholderen i min. 5 timer.

   Bemærk: Hvis du ønsker en hurtig løsning, kan du hælde 1 liter 32% eddikesyre i beholderen og derefter fylde beholderen op med vand. Det vil give en opløsning på ca. 12,8%, hvilket er lidt stærkere end de anbefalede 10%, men det vil stadig fungere fint til afkalkning.

4. Hæld forsigtigt væsken ud.
   Kontroller om der er kalk i væsken.
   Hvis der er kalk, gentag processen fra starten indtil du ikke ser nogen kalkaflejring i væsken som du hælder ud.
   Monter beholderen igen.
   <u>Husk at holde kontra på den grønne slange.</u>
   <u>Husk at holde kontra på metalstudsen ovenpå den grønne omløber.</u>
   <u>Husk at dreje slangestudsen med gummislangen tre omgange med uret inden montering.</u>
   Skyl beholderen med rigeligt vand indtil vandet, der kommer ud af beholderen, ikke længere lugter af eddikesyre.

VIGTIGT!!! Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.

OBS !

Beholderen skal ikke afkalkes såfremt man skifter kalkfilter rettidigt.

Filterpatronsudskiftning:

Vigitigt: Efter opbevaring og transport under 0 grader skal filterpatronen opbevares med åben emballage ved min. 4 grader i min. 24 timer inden ibrugtagningen.

1. Luk for koldt vand ballofix

2. Åbn for kogende vand, indtil vandet ikke løber ud af vandhanen mere. Luk for kogende vand.

3. Dreje på den brugte patron som vist og få den ud af filterhovedet.

4. Indsæt den nye patron i filterhovedet ved at dreje på den som vist.

5. Åbn for koldt vand ballofix
   Gennemgå alle samlinger og tjek for lækager.
   Åbn **langsomt** for kogende vand vandhanen.
   Vær opmærksom på, at der kan **sprutte noget kogende vand ud af vandhanen**, da der er luft i kalkfilteret.
   Lad vandet løbe i mindst 5 minutter, indtil vandstrålen fra vandhanen bliver jævn, og ikke sprutter.

6.
Udfyld installationsdatoen på labelen foran kalkfilterpatronen.

Udfyld den forventede udskiftningsdato på labelen foran kalkfilterpatronen. Denne dato kan du beregne ved hjælp af det medsendte vandkort.

VIGTIGT!!!

Gennemgå alle samlinger og tjek for lækage efter installationen, og ligeledes dagen efter.

Hvordan fungerer Taurus varmtvandsbeholderen?

Varmvandsbeholderen er en trykløs beholder, som fungerer ved at der bliver lukket koldt vand ned i den, når man åbner for den ”kogende” hane på vandhanen. Det kolde vand løber ned igennem den grønne slange, hvorved det kogende vand i beholderen ”skubbes” op gennem den gule slange og ud gennem vandhanens tud.

Taurus varmvandsbeholderen består af en hovedbeholder og ekspansionsbeholder. Når vandet opvarmes, udvider det sig, og derfor er der behov for ekspansionsbeholderen. Når man åbner for det kogende vand, suges vandet ud af ekspansionsbeholderen og ned i hovedbeholderen.

Til sidst vil vi gerne bede dig om at notere vores firma telefonnummer, 40 17 75 79, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller oplever problemer.

Akvatur ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye Taurus.

Opdateret: 23-10-2024