

Tillykke med dit nye kalkfilter fra Akvatur.


**VIGTIGT:**

Kalkfilteret skal installeres ved koldt vandstilførelsen i Taurus kogebeholderen (blå1/grøn tilslutning).

**Monteringsvejledning:**



1. Kontroller at alle dele er med.
  - kalkfilter
  - slange
  - plastspændeværktøj

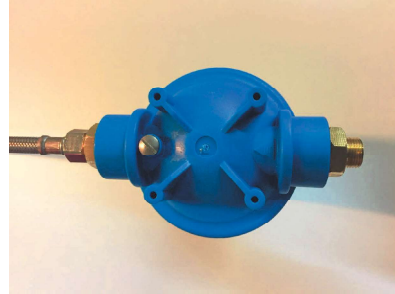

2. Monter slangen som vist ovenfor. Bemærk vandløbsretningen.



3. Monter slange på Taurus kogebeholder ved blå1/grøn tilslutning. Bemærk vandløbsretningen.



4. Luk op for det kogende vand



5. Luft kalkfilteret ud ved at løsne skruen på toppen. Spænd skruen når kalkfilteret er fyldt med vand. Når kalkfilteret udluftes, skal det stå oprejst.

**VIGTIGT!!!** Efter monteringen skal kalkfilteret skylles igennem med ca. 20 liter vand

## Filterpatronsudskiftning:



1. Luk for ballofixen



2. Adskil filterhuset med plastspændeværktøjet.



3. Monter den nye patron i huset. Spænd hårdt! Smør evt. lidt vaseline på sort o-ring.



4. Luk op for ballofixen.



5. Åben for den 'kogende' hane. Luft kalkfilteret ud ved at løsne skruen på toppen. Spænd skruen når kalkfilteret er fyldt med vand. Når kalkfilteret udluftes, skal det stå oprejst.

**VIGTIGT!!!** Efter monteringen skal kalkfilteret skylles igennem med ca. 20 liter vand